

GRIZZLY M350e – DER NEUE LEISTUNGSSTARKE FORSTMULCHER FÜR KLEINE BAGGER

Der neue Baggermulcher Grizzly M350e ist ein völlig neu konzipierter Forstmulcher für Bagger der Klasse 3,5-7 t.

Er ist mit einem leistungsstarken 60 cm³-Hydraulikmotor oder einem Zahnradmotor (20, 25, 30, 40, 45 cm³) ausgestattet, der den Durchflussbereich von kleinen Baggern abdeckt, um die beste Leistung für perfekte Mulchergebnisse zu erzielen.



Die Seitenabdeckung des Zahnriemens ist für regelmäßige Kontrollen oder Wartungsarbeiten leicht zu öffnen

Rotordurchmesser: 350 mm | 16 x BCS-Werkzeuge (BCS06)

Verschleißarme Kufen aus Hardox zum Schutz des Gehäuses




GEHÄUSE

Starkes und robustes Gehäuse aus Hardox für den Einsatz in der Forstwirtschaft mit gutem Zugang zu allen Wartungspunkten. Mit Gegenschneiden versehen, die eine Zerkleinerung des Materials beim Passieren des Gehäuses gewährleisten.



SCHUTZKLAPPE

Die optional erhältliche hydraulische Klappe (auch in elektrischer Ausführung verfügbar), bietet zusätzlichen Schutz beim Mulchen am Straßenrand oder in Wohngebieten.

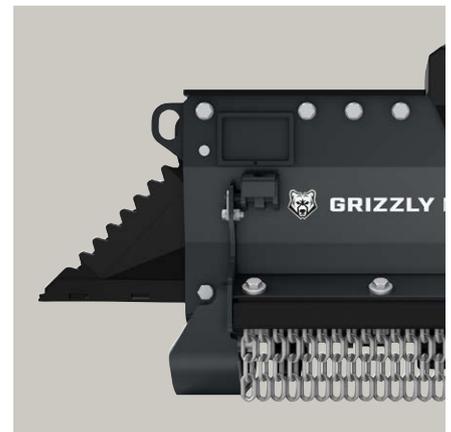

RÄUMSCHILD & VORBEREITUNG GREIFER

Das optional erhältliche Räumschild erleichtert die Platzierung des zu mulchenden Materials. Mit der Installation eines entsprechenden Gegenstücks kann zudem eine Greifervorrichtung hinzugefügt werden, um das Mulchmaterial zu verschieben.

VIELSEITIG UND STARK

Das Mulchgerät ist universell einsetzbar:
zum Mulchen von Sträuchern und
Gebüsch und auch zum Mulchen von
Baumstämmen.



IHRE VORTEILE

- Leistungsstarke 60 cm³ HD-Motoren mit variablem Hubraum
- Alternativ: Zahnradmotoren verfügbar (20, 25, 30, 40, 45 cm³), keine Leckölleitung erforderlich
- Kraftübertragung mit Zahnriemen - wartungsarmes Zahnriemensystem sorgt für schlupffreie Kraftübertragung
- Hydraulische Anschlüsse geschützt im Inneren des Gehäuses
- Erhältlich mit oder ohne Klappe, elektronisch oder hydraulisch gesteuert (optional)
- Optional mit Räumschild/Vorbereitung Greifervorrichtung erhältlich

TECHNISCHE DATEN GRIZZLY M350e

Arbeitsbreite	750 mm
Gesamtbreite	1.218 mm
Gewicht*	340 kg
Rotordurchmesser	350 mm
Volumenstrom	45 – 150 l/min
Werkzeuge	16 x BCS (BCS06)
Höhe	715 mm
Tiefe (ohne Klappe)	550 mm
Tiefe (mit Klappe)	561 mm

* Gewichtsangaben sind ausstattungsabhängig

Prinoth GmbH

Im Branden 15
88634 Herdwangen
GERMANY
Tel. +49 7557 92120
prinoth.germany@prinoth.com

Prinoth AG

Brennerstraße 34
39049 Sterzing
ITALY
Tel. +39 0472 72 26 22
prinoth@prinoth.com

Verkaufs- und Servicestellen in Ihrer Nähe finden Sie unter vm.prinoth.com

© 2024. Technische Angaben sind ausstattungsabhängig und können variieren. Die Abbildungen können Zusatzoptionen enthalten, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören. Prinoth behält sich das Recht vor, jederzeit ohne Vorankündigung, Änderungen und Aktualisierungen vorzunehmen. Version 09/2024

Prinoth[®]