


# GRIZZLY M550e – EIN FORSTMULCHER FÜR LEISTUNGSSTARKE BAGGER

Der neue Baggermulcher Grizzly M550e mit einer Arbeitsbreite von 1.300 mm ist ein Forstmulcher für die Klasse der 21–32 t Bagger.

Er ist mit einem leistungsstarken 107 cm<sup>3</sup> oder 170 cm<sup>3</sup>-Hydraulikmotor ausgestattet, um den Leistungsbereich der leistungsstärkeren Bagger abzudecken und die beste Leistung für perfekte Mulchergebnisse zu erzielen.

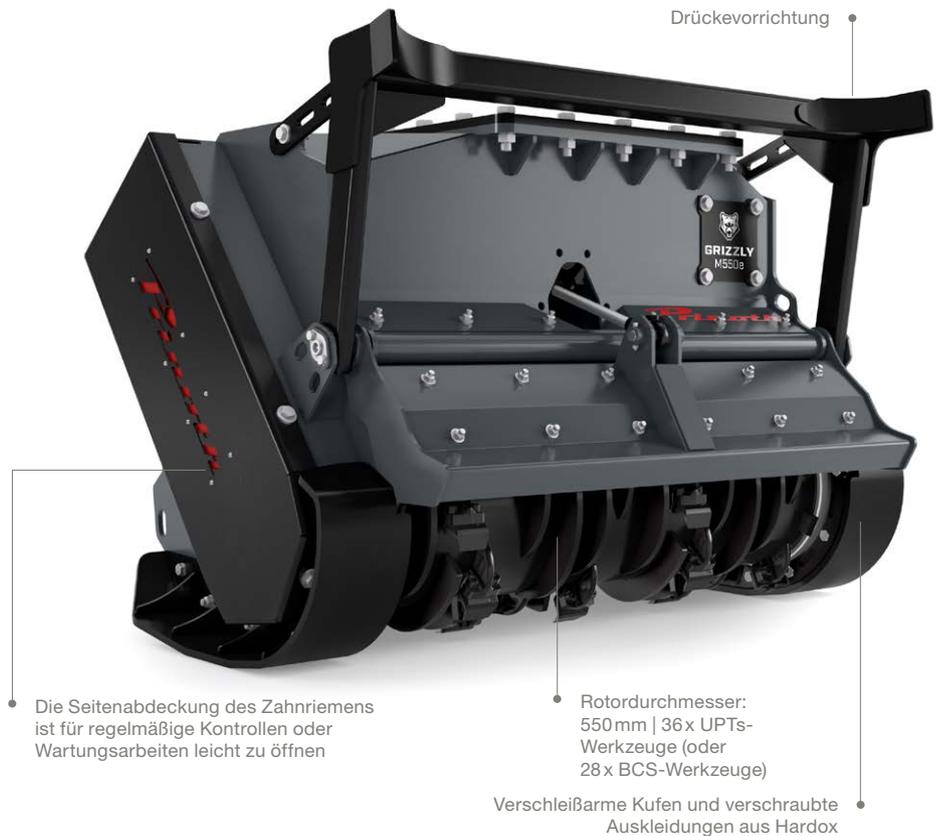

## GEHÄUSE

Das Gehäuse hat geschraubte Auskleidungen mit Gegenschnitten, die das Gehäuse schützen und für eine zusätzliche Zerkleinerung des Materials beim Passieren des Gehäuses sorgen.



## SCHUTZKLAPPE

Die optionale Klappe ist mit Gegenschnitten ausgestattet, die für zusätzliche Zerkleinerung und perfekte Mulchergebnisse sorgen. Sie bietet zusätzlichen Schutz beim Mulchen am Straßenrand oder in bewohnten Gebieten.



## WARTUNG

Servicestellen für die Schmierung sowie zum Hydraulikmotor sind leicht zugänglich. Alle Schmierstellen sind von außen ohne zusätzliches Werkzeug erreichbar.

# LEISTUNGSTARK UND VIELSEITIG

Der weiterentwickelte Baggermulcher bietet neue technische Merkmale, um den Markt- und Kundenanforderungen gerecht zu werden. Er eignet sich perfekt zum Mulchen von Bäumen und Gestrüpp.



## IHRE VORTEILE

- Leistungsstarke und hocheffiziente 107 cm<sup>3</sup> oder 170 cm<sup>3</sup> HD-Axialkolbenverstellmotor
- NEU: Kraftübertragung mit Zahnriemen – wartungsarmes Zahnriemensystem sorgt für schlupffreie Kraftübertragung
- NEU: Flexible Konfiguration mit optionaler Klappe – hydraulisch oder elektronisch gesteuert
- Hydraulische Anschlüsse geschützt im Inneren des Gehäuses
- Robuste Ausführung der Drückevorrichtung für den Einsatz an leistungsstarken Baggern

## TECHNISCHE DATEN GRIZZLY M550e

Arbeitsbreite	1.300 mm
Gesamtbreite	1.680 mm
Gewicht*	1.550–1.700 kg*
Rotordurchmesser	550 mm
Volumenstrom	107 cm <sup>3</sup> : 150–190 l/min 170 cm <sup>3</sup> : 170–300 l/min
Werkzeug	28 x BCS oder 36 x UPTs
Höhe (ohne Drückevorrichtung)	1.141 mm
Höhe (mit Drückevorrichtung)	1.236 mm
Tiefe (ohne Klappe)	1.054 mm
Tiefe (mit Klappe/mit Drückevorrichtung)	1.215 mm

\* Gewichtsangaben sind ausstattungsabhängig

**Prinoth GmbH**  
Im Branden 15  
88634 Herdwangen  
GERMANY  
Tel. +49 7557 92120  
[prinoth.germany@prinoth.com](mailto:prinoth.germany@prinoth.com)

**Prinoth AG**  
Brennerstraße 34  
39049 Sterzing  
ITALY  
Tel. +39 0472 72 26 22  
[prinoth@prinoth.com](mailto:prinoth@prinoth.com)

Verkaufs- und Servicestellen in Ihrer Nähe finden Sie unter [prinoth.com](http://prinoth.com)

© 2024. Technische Angaben sind ausstattungsabhängig und können variieren. Die Abbildungen können Zusatzoptionen enthalten, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören. Prinoth behält sich das Recht vor, jederzeit ohne Vorankündigung, Änderungen und Aktualisierungen vorzunehmen. Version 07/2024

**Prinoth**<sup>®</sup>